

項目	内容		
製品名	LOOFEN 25	LOOFEN 50	LOOFEN 100
モデル名	LFD-25	LFD-50	LFD-100
処理方式	乾燥分解式	乾燥分解式	乾燥分解式
外形寸法	W770×D650×H820	W900×D710×H905	W1025×D940×H1085
処理量	最大30Kg/回	最大60Kg/回	最大100Kg/回
処理時間	7 ~ 10 時間/回	10 ~ 14 時間/回	16 ~ 20 時間/回
電源	200V 50Hz / 60Hz	200V 50Hz / 60Hz	200V 50Hz / 60Hz
最大使用電力	2.5 Kw/h	4.0 Kw/h	7.0 Kw/h
モーター	0.2 Kw	0.4 Kw	0.7 Kw
熱源	熱媒体による間接加熱方式	熱媒体による間接加熱方式	熱媒体による間接加熱方式
攪拌方式	正・逆 反復回転	正・逆 反復回転	正・逆 反復回転
製品重量	150 Kg	200 Kg	250 Kg

LOOFEN

ルーフェン

By **ENERGEO**



対象ユーザー

コンビニ、飲食店、旅館、ホテル、レストラン、自治体、事業所食堂、給食センター、学校給食、病院、老人ホーム、食品加工場、魚・青果市場など

使用上の注意

ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで運転してください。
生ゴミ以外の金属、プラスチック類、木片、薬品などは投入しないでください。

メンテナンス

売買契約時に併せて、保守契約をお薦めします。定期点検と随時トラブル対応を致します。
取出したチップの引取りも有料にて承ります。



(本社) 〒780-0085 高知県高知市札場16-10
TEL 088-880-5750 FAX 088-880-5303
E-mail eco@energeo.co.jp
(東京支店) 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28
TEL 03-5207-5691

代理店:



製品特徴

▶ 熱乾燥分解方式です

ガービタールーフエンの処理方式は、熱乾燥分解方式で、生ゴミを処理機に入れ、加熱し発生する水分を内部コンデンサーを通じて外部に排出する方式です。電気代のみで消耗品購入等の追加費用が要りません。

▶ 操作が簡単です

生ゴミを投入後、運転スイッチを押せば、作業終了まで全て自動です。内蔵しているセンサーによって乾燥状態を感知し、乾燥が終われば自動で停止し、処理物の取り出しをすることができます。全ての種類の残った飲食物を処理できるので、仕分けの必要もありません。

▶ 安全に使用できます

全自動運転でセンサーにより自動停止しますので、生ゴミが燃えるような事が無く、留守中でも処理が終了すれば、自動で止まり、特別な操作の必要もありません。また、運転中に投入口を開ければ、自動で運転が停止しますので、安全にご使用頂けます。

▶ コンパクトな設計です

ガービタールーフエンは、韓国の優秀デザイン賞に選ばれ(2004年GOOD DESIGN 第04GR021号)おしゃれな外観とコンパクトな設計で設置場所の空間の活用に優れています。

▶ 衛生的で臭いの心配がありません

悪臭を強制的に吸入・排出する世界初の特許製品です。L-Bio脱臭システム(遠赤外線、陰イオン発生)の採択で、抗菌・臭い除去ができます。熱乾燥分解時に、生ゴミは除菌処理され、コンデンサーを通じて水分だけを排出するので臭いの心配がありません。


▶ 高い減量率です

生ゴミの処理機内の攪拌機が連続回転するので、水分の排出だけでなく、投入物が細かく裁断されるため、減量効果が高くなります。



● 雑菌の拡散写真

乾燥型生ゴミ処理機で処理された乾燥物

処理せず放置された残渣物

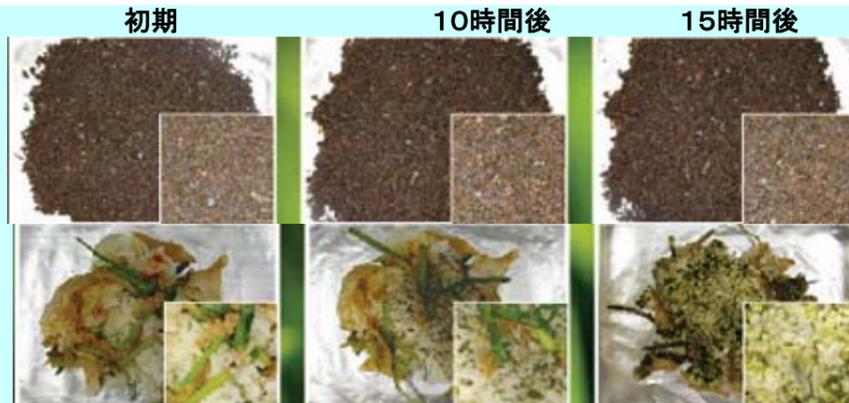


各部の説明

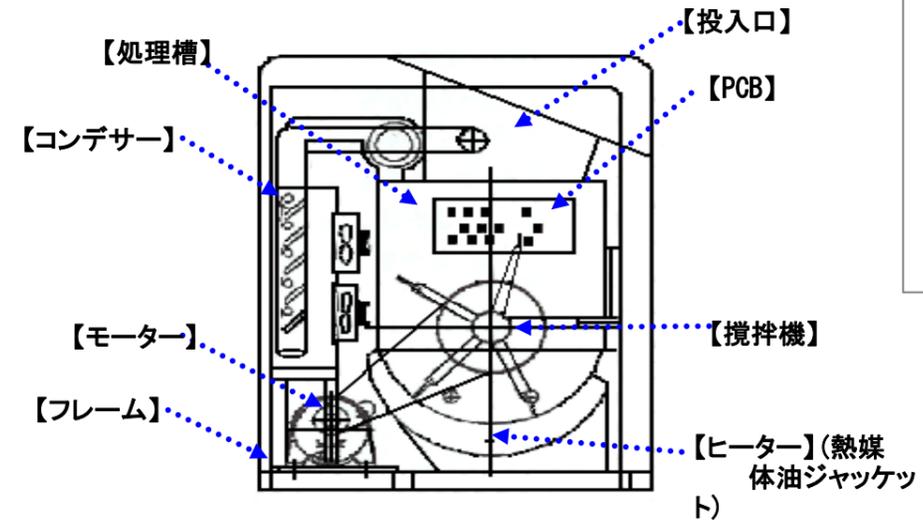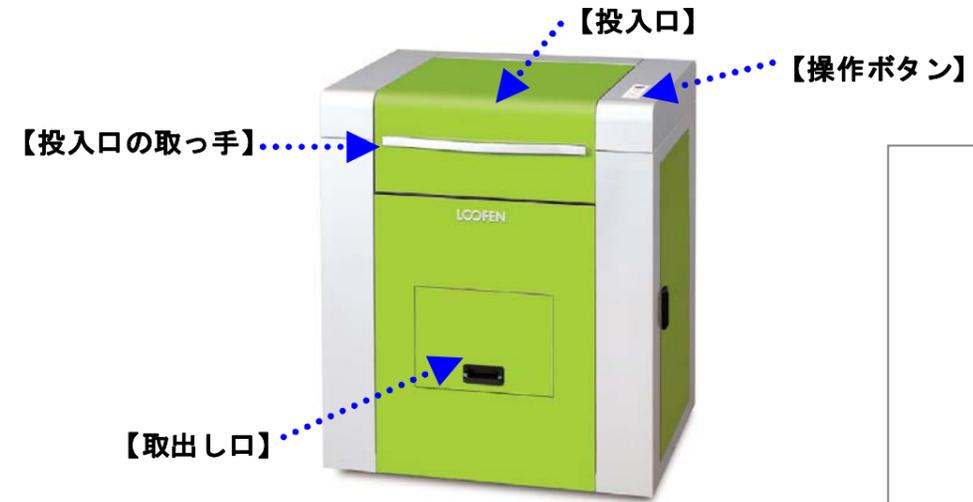


● 細菌数の調べ

乾燥型生ゴミ処理機で処理された乾燥物

初期 10時間後 15時間後

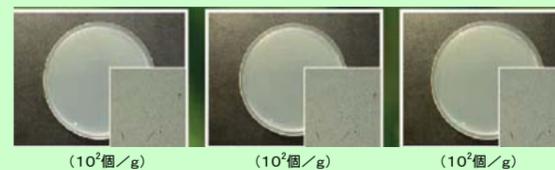

処理せず放置された残渣物

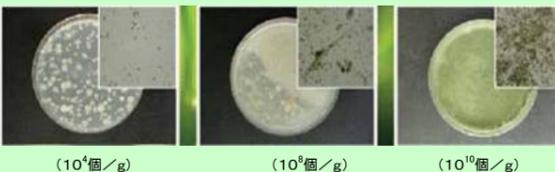

● 処理物の雑菌増

細菌数

